

Club KÖMMERLING




profine Iberia S.A. Unipersonal
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar, s/n
28816 • Canama de Esteruelas • Madrid
Tel.: +34 902 22 14 22
Fax: +34 918 866 005
www.kommerling.es
info@kommerling.es



Ventanas Club Kömmerring

Ventanas instaladas por:

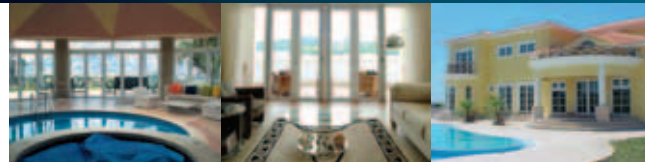

Enhorabuena

Su casa tiene instaladas
Ventanas del **Club Kömmerring**



ES-1.000.007



KÖMMERLING
Sistemas de perfiles para ventanas



Club KÖMMERLING



▶ Disfrute de sus ventajas



- **Aislamiento térmico y acústico.**

Su hogar tiene un gran confort y calidad de vida.



- **Hermeticidad.**

Tecnología punta para conseguir una auténtica barrera frente al agua y al viento.



- **Larga duración.**

El buen funcionamiento de sus ventanas continuará inalterable después de muchos, muchos años.



- **Ahorro de energía.**

Reducirá los gastos de calefacción y aire acondicionado al no tener pérdidas.

▶ Mantenga sus ventanas siempre nuevas

- Siga estos sencillos pasos para conservar sus ventanas fabricadas con perfiles **Kömmerring** siempre nuevas por muchos años:



Si aún lo llevara, retire el film que protege los perfiles Kömmerring antes de 3 meses. Su finalidad es sólo para resguardar de arañazos y golpes durante el traslado y manipulación de las ventanas. Si lo deja puesto con el tiempo se cristalizará y es muy difícil su eliminación.



Limpie el marco y la hoja con un paño, agua templada y jabón suave. No utilice productos agresivos ni que contengan disolventes ya que podrían dañar la superficie.



Los cristales se limpian perfectamente con agua templada y jabón. Puede usar un producto específico de cristales. No utilice nunca un estropajo para quitar los restos de suciedad, ya que podría rayar la superficie para toda la vida.



Debe engrasar los herrajes al menos una vez al año con aceite adecuado. Si no realiza esta operación, los mecanismos de cierre y maniobra se verán afectados.



Mantenga limpias las canaletas de recogida de aguas y orificios de evacuación.

En caso de hojas correderas debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles.